

VEKAMOTION 82 VISTA

'MONORAIL' HEFSCHUIFRAAM

DESIGNVARIANT MET GROTERE GLASOPPERVLAKTE



- Hefschuiframen garanderen een blijvend veilige en betrouwbare werking.
- Uiterst stabiel profiel: bouwdiepte van 194 mm met wanddikte van min. 3 mm (klasse A).
- Uf-waarde: 1,3 W/m².K
- Glasdiktes: mogelijk tot 54 mm, ideaal voor 3-dubbele beglazing. Voorzien van een extra afdichtingsprofiel en rubber aan de buitenzijde om een optimale water- en winddichtheid te garanderen.
- De onderregel is uitgevoerd in pvc, aangepast aan de buiten- en binnenkleur van het raam. Met slijtvaste looptrede in natuurkleurig geanodiseerd aluminium.
- Ze kan tot maximum 60 mm verzonken worden. Deze dorpel is standaard vlak (0° - conform nieuwe Europese normering).
- Voorzien van een vaste en een schuivende vleugel, met in het vaste deel meer glas en dus een grotere lichtinval.
- Uiterst slank raam: breedte van middenstijl slechts 92 mm.
- Standaard wordt aan de buitenzijde een komgreep en aan de binnenkant een handgreep voorzien. Een dubbele kruk met (beveiligde) knop-cilinder behoort eveneens tot de mogelijkheden. Het beslag is verkrijgbaar in wit, RAL9001 (gebroken wit) en natuurkleurig geanodiseerd. Andere RAL-kleuren zijn eveneens verkrijgbaar.
- Verkrijgbaar in een 2- en 4-delige uitvoering.

“Slankere profielen
grotere glasoppervlakten”

PVC




VEKAMOTION 82 VISTA MONORAIL HEFSCHUIFRAAM

Uf-waarde:

1,3
W/m².K

Vekamotion 82 'Vista' Algemene doorsnede

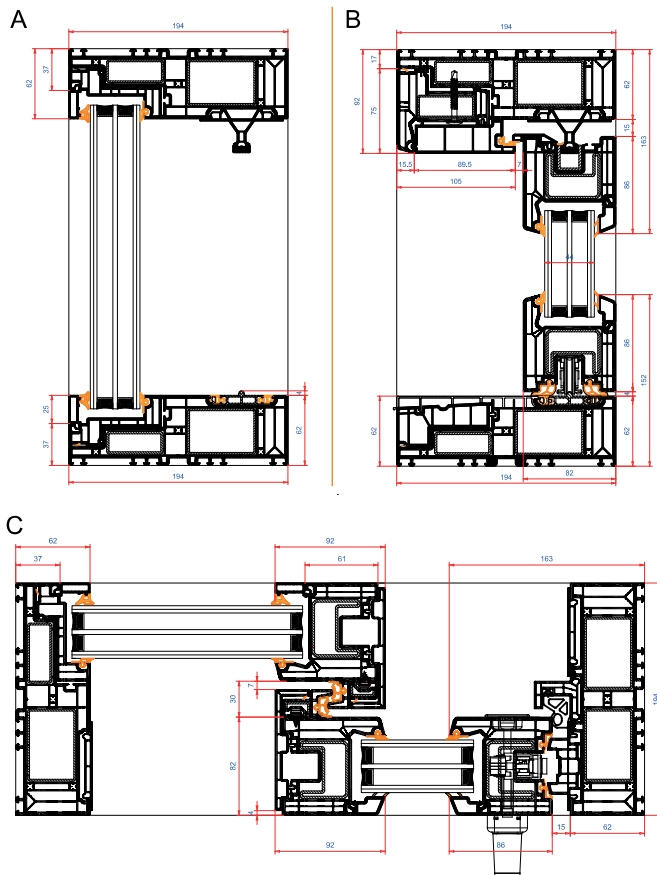

Een breed kleurenpalet

Gekleurd in de massa - M


Bij deze vlakke, gladde afwerking zijn de profielen zowel binnen als buiten, door en door wit (RAL9016) of crèmewit (RAL9001) verkrijgbaar.

Gelakt - G

Hierbij wordt de buitenzijde van profielen die in de massa gekleurd zijn (dus binnen wit of crèmewit) voorzien van een matte laklaag in een lichte korrelstructuur. Alle RAL-kleuren zijn hierin verkrijgbaar.

Folie - F

Hier wordt kleur verkregen door de verlijming van een folie, en dit onder temperatuur en druk. Deze folie is kleurecht, UV-bestendig en bestaat in een ruime waaier aan kleuren en afwerkingen (met houtimitatie generfd, een ultra matte afwerking of Feinstruktur). Folies kunnen zowel buiten als binnen voorzien worden.

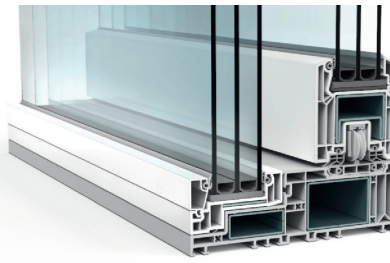

Technische eigenschappen

Uf-waarde

1,3 W/m².K

Max. beglazingsdikte

54 mm

Bouwdiepte kader

194 mm

Bouwdiepte vleugel

82 mm

Aanzichtbreedte middenstijl

92 mm

Aanzichtbreedte vast kader

62 mm

Luchtdichtheidsklasse

Tot klasse 4

Geluidsisolatie

tot 42 RW,P dB

Weerstand tegen windbelasting

Tot klasse B3

Slagregendichtheid

tot klasse 9A

Onderregel

Overstap van 0°.

Aangepast aan de buiten- en binnenkleur van het raam.

Slijtveste looptrede in natuurkleurig geanodiseerd aluminium.

Mogelijk te verzinken tot 60 mm.

Wanddikte

Klasse A volgens DIN EN 12608-1.

Maximum afmetingen (afhankelijk van het type)

6000 x 2700 mm H wit - max. 250 kg

5000 x 2500 mm H folie - max. 250 kg

Standaardkleuren: RAL7016F (antracietgrijs generfd), RAL7038F (achattgrijs generfd), RAL7039F (quartzgrijs generfd), mahonie generfd, donkere eik generfd, RAL8019F (donkerbruin generfd) en RAL9001F (crèmewit generfd).

Spectral - SP

Deze unieke mat gelakte kleurfolie is bijzonder kras- en slijtvest. Toepasbaar aan de buiten- en binnenzijde. Kleuren: antraciet, venstergrijs, umbra, wit, grafietzwart, dennengroen en puur wit.

Feinstruktur - FS

Deze folie heeft een fijn gestructureerd, mat oppervlak; de look en feel lijken op die van aluminium buitenschrijnwerk met structuurlak. Door de fijnkorrelige oppervlakteafwerking zijn vuil en vingerafdrukken minder zichtbaar, wat deze structuur zeer onderhoudsvriendelijk maakt. Verkrijgbaar in 8 actuele kleuren: antracietgrijs*, zwart*, leisteen*, quartzgrijs, basaltgrijs*, zilvergrijs, umbra en verkeerswit. (*standaardkleur)