

VEKAMOVE 76

MONORAIL SCHUIFRAAM

EIGENTIJDSE OPLOSSING VOOR COMPACTE WOONRUIMTES



- Schuifraam met innovatief sluitsysteem voor optimale afdichting.
- Uiterst stabiel profiel met een wanddikte van minimaal 3 mm (RAL-klasse A).
- Geschikt voor glasdiktes tot 48 mm, toepassing van driedubbele beglazing mogelijk.
- Uitgevoerd met blinde ontwatering, zonder zichtbare waterkapjes.
- Kan tot 40 mm of 65 mm worden verzonken (met verzinkingsprofiel).
- Verkrijgbaar als 2-delig schuifraam, optioneel met een asymmetrische (smallere) schuivende vleugel (maximaal 1500 mm breed).
- Standaard uitgerust met een komgreep aan de buitenzijde en een handgreep aan de binnenzijde.

“Meer licht,
meer comfort,”

PVC





VEKAMOVE 76

MONORAIL

SCHUIFRAAM

Uf-waarde:

1,3
W/m².K

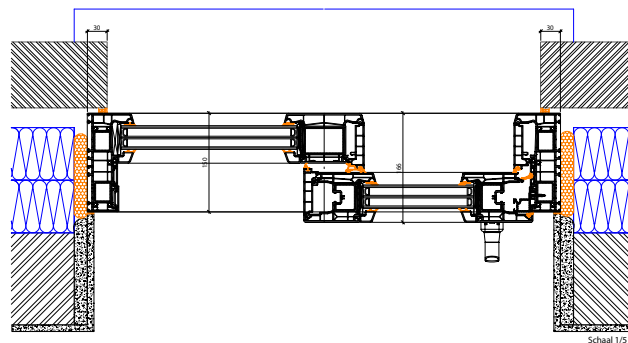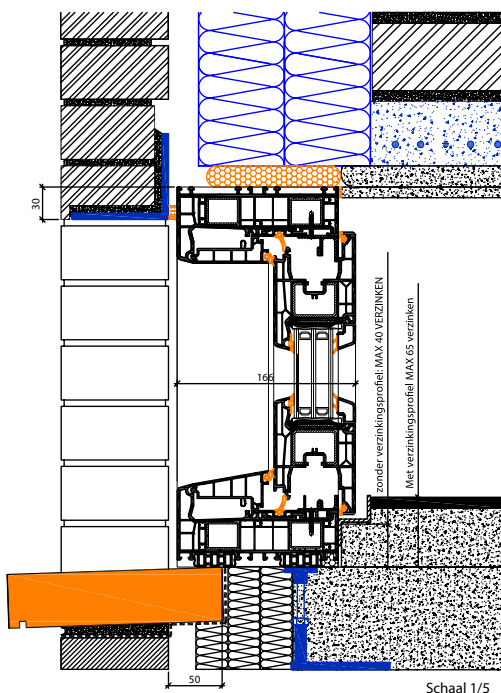

Technische eigenschappen

Uf-waarde

1,3 W/m².K

Max. beglazingsdikte

48 mm

Bouwdiepte kader

150 mm

Bouwdiepte vleugel

76 mm

Aanzichtbreedte middenstijl

140 mm

Luchtdichtheidsklasse

tot klasse 4

Weerstand tegen windbelasting

Tot klasse B3

Slagregendichtheid

tot klasse 9A

Maximum vleugelbreedte

1500 mm met een max. glasgewicht van 200 kg/vleugel

Onderregel

Tot max. 65 mm te verzinken met verzinkingsprofiel.

Aangepast aan de buiten- en binnenkleur van het raam (zoniet tot 40 mm).

Wanddikte

Klasse A volgens DIN EN 12608-1.

Maximum afmetingen (afhankelijk van het kleur)

4200 x 2480 mm H wit

3500 x 2480 mm H folie

Minimum afmetingen

1600 x 800 mm

Een breed kleurenpalet

Gekleurd in de massa - M

Bij deze vlakke, gladde afwerking zijn de profielen zowel binnen als buiten, door en door wit (RAL9016) of crème wit (RAL9001) verkrijgbaar.

Gelakt - G

Hierbij wordt de buitenzijde van profielen die in de massa gekleurd zijn (dus binnen wit of crème wit) voorzien van een matte laklaag in een lichte korrelstructuur. Alle RAL-kleuren zijn hierin verkrijgbaar.

Folie - F

Hier wordt kleur verkregen door de verlijming van een folie, en dit onder temperatuur en druk. Deze folie is kleurecht, UV-bestendig en bestaat in een ruime waaier aan kleuren en afwerkingen (met houtimitatie generfd, een ultra matte afwerking of Feinstruktur). Folies kunnen zowel buiten als binnen voorzien worden.

Standaardkleuren: RAL7016F (antracietgrijs generfd), RAL7038F (achattgrijs generfd), RAL7039F (quartzgrijs generfd), mahonie generfd, donkere eik generfd, RAL8019F (donkerbruin generfd) en RAL9001F (crème wit generfd).

Spectral - SP

Deze unieke mat gelakte kleurfolie is bijzonder kras- en slijtvast. Toepasbaar aan de buiten- en binnenzijde. Kleuren: antraciet, venstergrijs, umbra, wit, grafietzwart, dennengroen en puur wit.

Feinstruktur - FS

Deze folie heeft een fijn gestructureerd, mat oppervlak; de look en feel lijken op die van aluminium buitenschrijnwerk met structuurlak. Door de fijnkorrelige oppervlakteafwerking zijn vuil en vingerafdrukken minder zichtbaar, wat deze structuur zeer onderhoudsvriendelijk maakt. Verkrijgbaar in 8 actuele kleuren: antracietgrijs*, zwart*, leisteen*, quartzgrijs, basaltgrijs*, zilvergrijs, umbra en verkeerswit. (*standaardkleur)