

VEKAMOTION 82

'DUORAIL' HEFSCHUIFRAAM

MEER LICHT, MEER ZICHT, MEER MOGELIJKHEDEN



- Hefschuiframen garanderen een blijvend veilige en betrouwbare werking.
- Uiterst stabiel profiel: bouwdiepte van 194 mm met wanddikte van min. 3 mm (klasse A).
- Uf-waarde: 1,4 W/m².K
- Glasdiktes: mogelijk tot 54 mm, ideaal voor 3-dubbele beglazing. Voorzien van een extra afdichtingsprofiel en rubber aan de buitenzijde om een optimale water- en winddichtheid te garanderen.
- De onderregel is uitgevoerd in pvc, aangepast aan de buiten- en binnenkleur van het raam. Met slijtvaste looptrede in natuurkleurig geanodiseerd aluminium.
- Ze kan tot maximum 60 mm verzonken worden. Deze dorpel is standaard vlak (0° - conform nieuwe Europese normering).
- Uiterst slank raam: breedte van middenstijl slechts 92 mm.
- Standaard wordt aan de buitenzijde een komgreep en aan de binnenkant een handgreep voorzien. Een dubbele kruk met (beveiligde) knop-cilinder behoort eveneens tot de mogelijkheden. Het beslag is verkrijgbaar in wit, RAL9001 (gebroken wit) en natuurkleurig geanodiseerd. Andere RAL-kleuren zijn eveneens verkrijgbaar.
- Verkrijgbaar in een 2- en 4-delige uitvoering.

“Esthetiek en comfort in één”

PVC



VEKAMOTION 82


DUORAIL

HEFSCHUIFRAAM

Uf-waarde:

1,4
W/m².K

Vekamotion 82 Standaard met rechte buitentrede

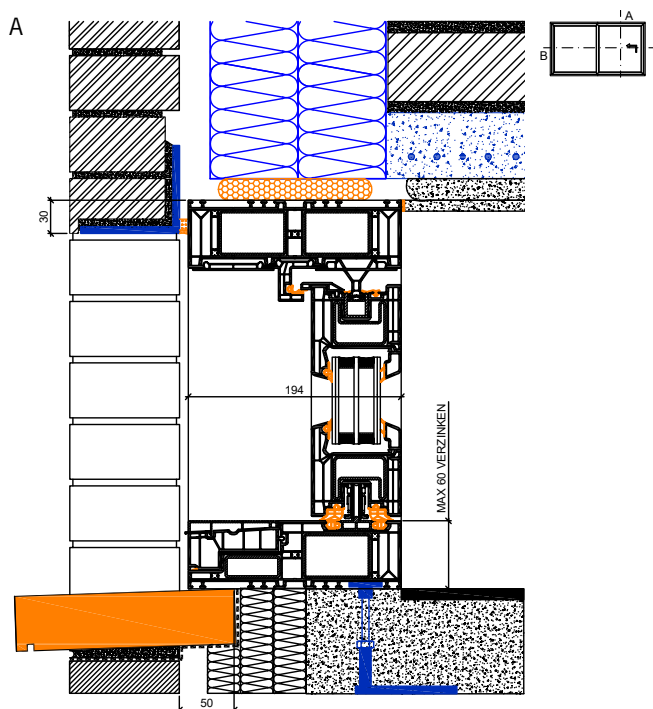

Technische eigenschappen

Uf-waarde

1,4 W/m².K

Max. beglazingsdikte

54 mm

Bouwdiepte kader

194 mm

Bouwdiepte vleugel

82 mm

Aanzichtbreedte middenstijl

92 mm

Luchtdichtheidsklasse

tot klasse 4

Geluidsisolatie

tot 42 RW,P dB

Weerstand tegen windbelasting

Tot klasse B3

Slagregendichtheid

tot klasse 9A

Onderregel

Overstap van 0°.

Aangepast aan de buiten- en binnenkleur van het raam.

Slijtvaste looptrede in natuurkleurig geanodiseerd aluminium.

Mogelijk te verzinken tot 60 mm.

Wanddikte

Klasse A volgens DIN EN 12608-1.

Maximum afmetingen (afhankelijk van het type)

6000 x 2700 mm H wit - max. 250 kg

5000 x 2500 mm H folie - max. 250 kg

Een breed kleurenpalet

Gekleurd in de massa - M

Bij deze vlakke, gladde afwerking zijn de profielen zowel binnen als buiten, door en door wit (RAL9016) of crèmewit (RAL9001) verkrijgbaar.

Gelakt - G

Hierbij wordt de buitenzijde van profielen die in de massa gekleurd zijn (dus binnen wit of crèmewit) voorzien van een matte laklaag in een lichte korrelstructuur. Alle RAL-kleuren zijn hierin verkrijgbaar.

Folie - F

Hier wordt kleur verkregen door de verlijming van een folie, en dit onder temperatuur en druk. Deze folie is kleurecht, UV-bestendig en bestaat in een ruime waaier aan kleuren en afwerkingen (met houtimitatie generfd, een ultra matte afwerking of Feinstruktur). Folies kunnen zowel buiten als binnen voorzien worden.

Standaardkleuren: RAL7016F (antracietgrijs generfd), RAL7038F (achattgrijs generfd), RAL7039F (quartzgrijs generfd), mahonie generfd, donkere eik generfd, RAL8019F (donkerbruin generfd) en RAL9001F (crèmewit generfd).

Spectral - SP

Deze unieke mat gelakte kleurfolie is bijzonder kras- en slijtvast. Toepasbaar aan de buiten- en binnenzijde. Kleuren: antraciet, venstergrijs, umbra, wit, grafietzwart, dennengroen en puur wit.

Feinstruktur - FS

Deze folie heeft een fijn gestructureerd, mat oppervlak; de look en feel lijken op die van aluminium buitenschrijnwerk met structuurlak. Door de fijnkorrelige oppervlakteafwerking zijn vuil en vingerafdrukken minder zichtbaar, wat deze structuur zeer onderhoudsvriendelijk maakt. Verkrijgbaar in 8 actuele kleuren: antracietgrijs*, zwart*, leisteen*, quartzgrijs, basaltgrijs*, zilvergrijs, umbra en verkeerswit. (*standaardkleur)